




Инструкция по монтажу дверных ручек MORELLI

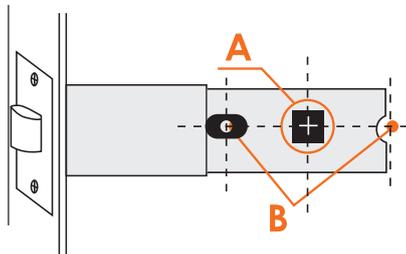


- 1 Просверлите отверстие для ручек с лицевой стороны двери (А). Просверленное отверстие должно совпадать с отверстием под ручку в дверном механизме (защелке, замке).
- просверлите отверстия под стягивающие винты В (см. п.4)

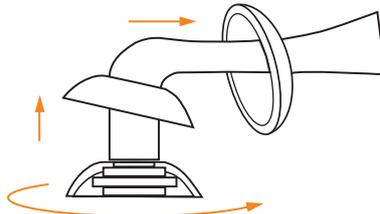


- 2 Открутите по резьбе декоративные накладки и снимите их.

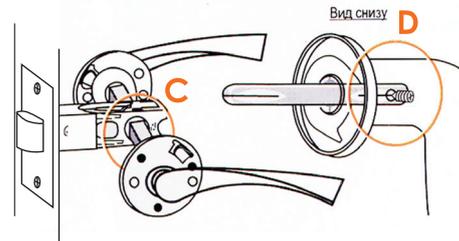


- 3 Установите ручки с внешних сторон двери таким образом, чтобы четырехгранный стержень прошел через отверстие в дверном механизме (С). Четырехгранный стержень должен быть установлен вниз пазами под крепежные винты в ручках (D).

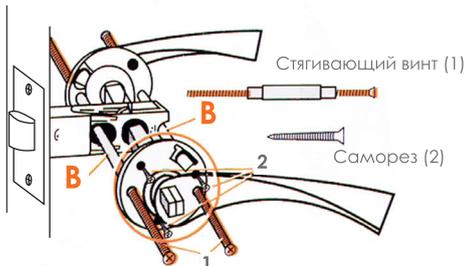

- 4 Прикрепите внутренние накладки ручек при помощи саморезов к полотну двери. Используйте стягивающие винты, если врезной механизм имеет в корпусе соответствующие отверстия под них.



- 5 Закрепите ручки на четырехгранном стержне таким образом, чтобы крепежные винты попали в пазы четырехгранного стержня (E). Закрутите до упора крепежные винты.

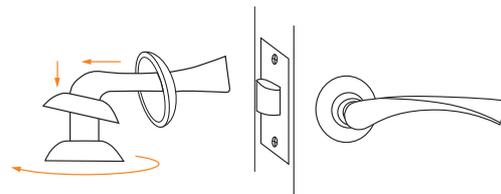

- 6 Установите декоративные накладки, закрутив их по резьбе.

* Установку ручки рекомендуется производить после окончания строительных работ во избежание попадания строительной пыли, краски, ацетона и т.п.